


Dialer GSM-EII-Z

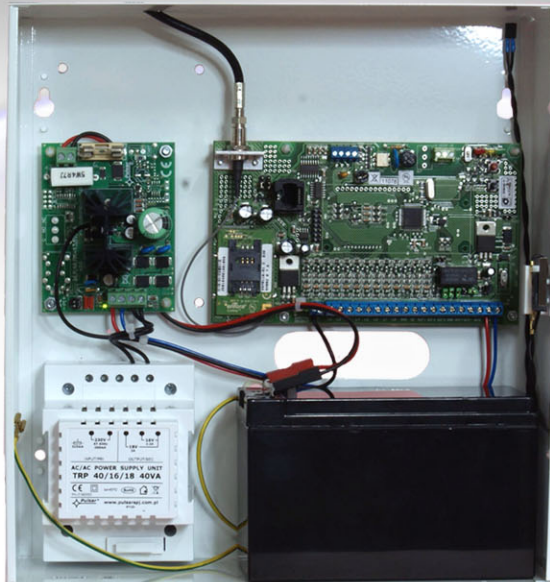

Przeznaczenie

- * Dialer do przesyłania sygnałów alarmowych torem GSM w technologii GPRS i SMS

Zasoby:

- * 11 wejść dwustanowych
- * 2 wyjścia sterowane z poziomu dialera lub bazy
- * Wejście sabotażu obudowy
- * Wejście kontroli linii telefonicznej
- * Wejście kontroli napięcia 230V AC

Funkcje :

- * Praca w trybie terminala
- * Praca w trybie centrali alarmowej
- * Wysyłanie meldunków do wybranej bazy odbiorczej i/lub telefonu użytkownika

Funkcje SMS

- * Wysyłanie sygnałów do trzech baz monitorowania w torze SMS
- * Wysyłanie sms-ów tekstowych do trzech odbiorców
- * Rezerwowy Tryb Pracy dla GPRS-u

Funkcje GPRS

- * Wysyłanie sygnałów do trzech baz monitorowania GPRS
- * Możliwość zaprogramowania dwóch APN

Konstrukcja

- * Obudowa metalowa
- * Zasilanie zewnętrzne 230V AC
- * Programowanie za pomocą złącza RJ45 z dedykowanego programu
- * Dodatkowe złącze do podłączenia pomocniczego wyświetlacza alfanumerycznego, do konfiguracji i uruchamiania urządzenia.

